


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR HAZE PENDANT

6290-20 1.0

Model # 6290-20

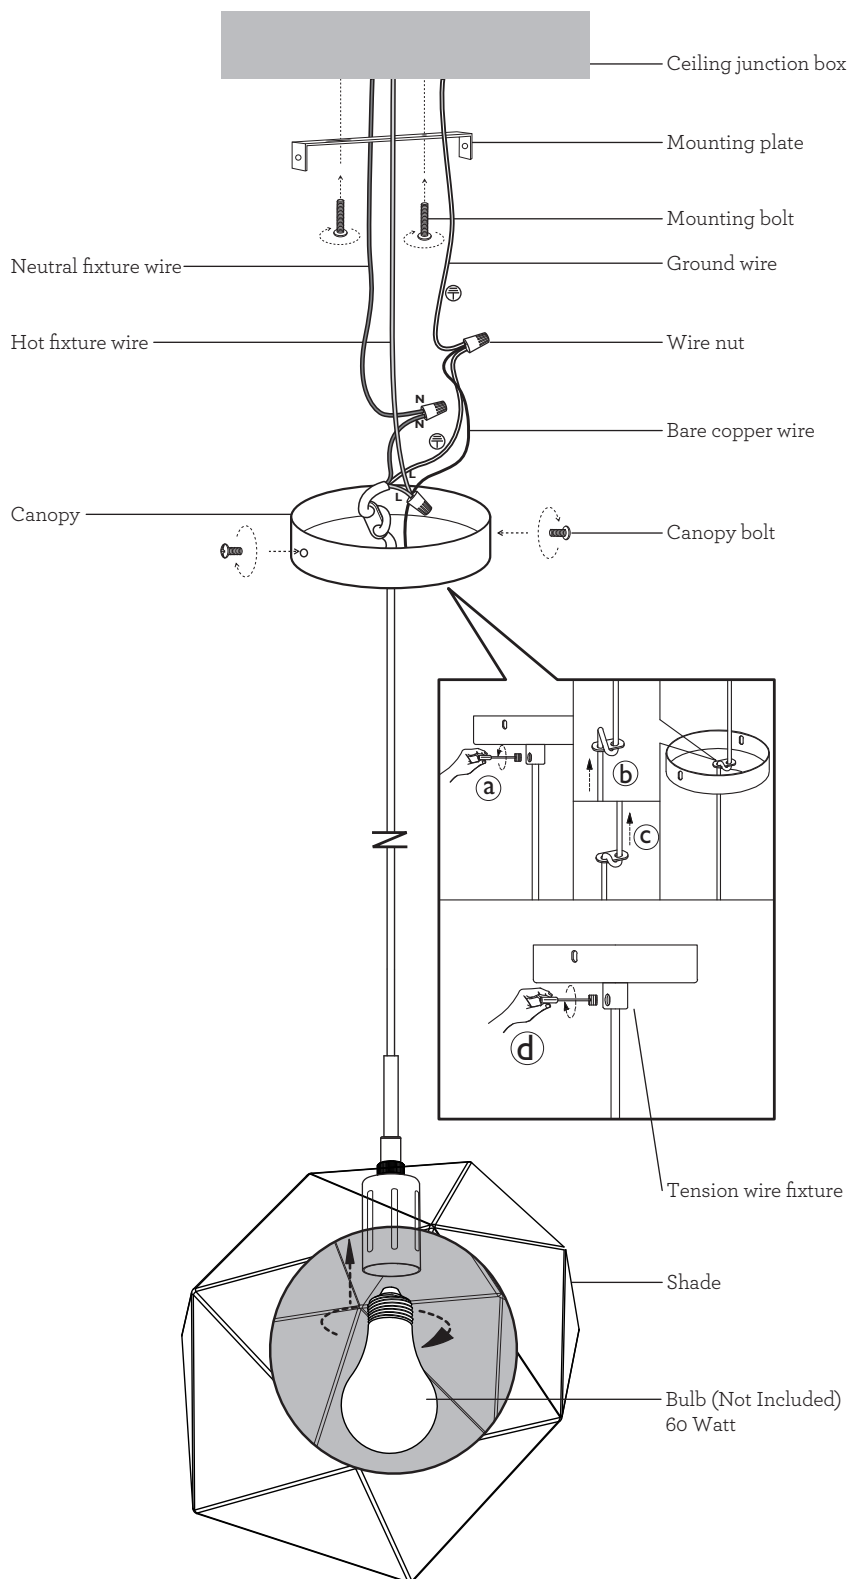

1. Loosen the small screw on the tension wire fixture and pull the tension wire through the canopy with desired height then tighten the small screw.
2. Place the mounting plate over the center of the ceiling junction box.
3. Align holes in mounting plate with holes in junction box and attach with 2 mounting bolts.
4. Attach 2 ground wires (from lamp & junction box) and bare copper wire, fasten each together with wire nut and wrap the connection with electrical tape.
5. Attach the neutral fixture wire from the pendant to the neutral junction box wire, fasten each together with a wire nut and wrap the connection with electrical tape; do the same way for hot fixture wire.
6. Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
7. Push canopy assembly up over the mounting plate until it is flush with the ceiling. Align holes in canopy with canopy bolts in mounting plate and secure with 2 canopy nuts
8. Install the bulb (Not Included) by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for maximum wattage information.

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

If you are unsure about what mounting method you should use, please consult a qualified professional or your local hardware store.

BULB TYPE: (1) 60Watt

## PARTS DIAGRAM:

- (1) Mounting plate
- (2) Mounting bolts
- (2) Canopy bolts
- (3) Wire nuts


# ADESSO®

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001  
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806  
www.adessohome.com

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LAMPARA COLGANTE HAZE

6290-20 1.0

Modelo # 6290-20

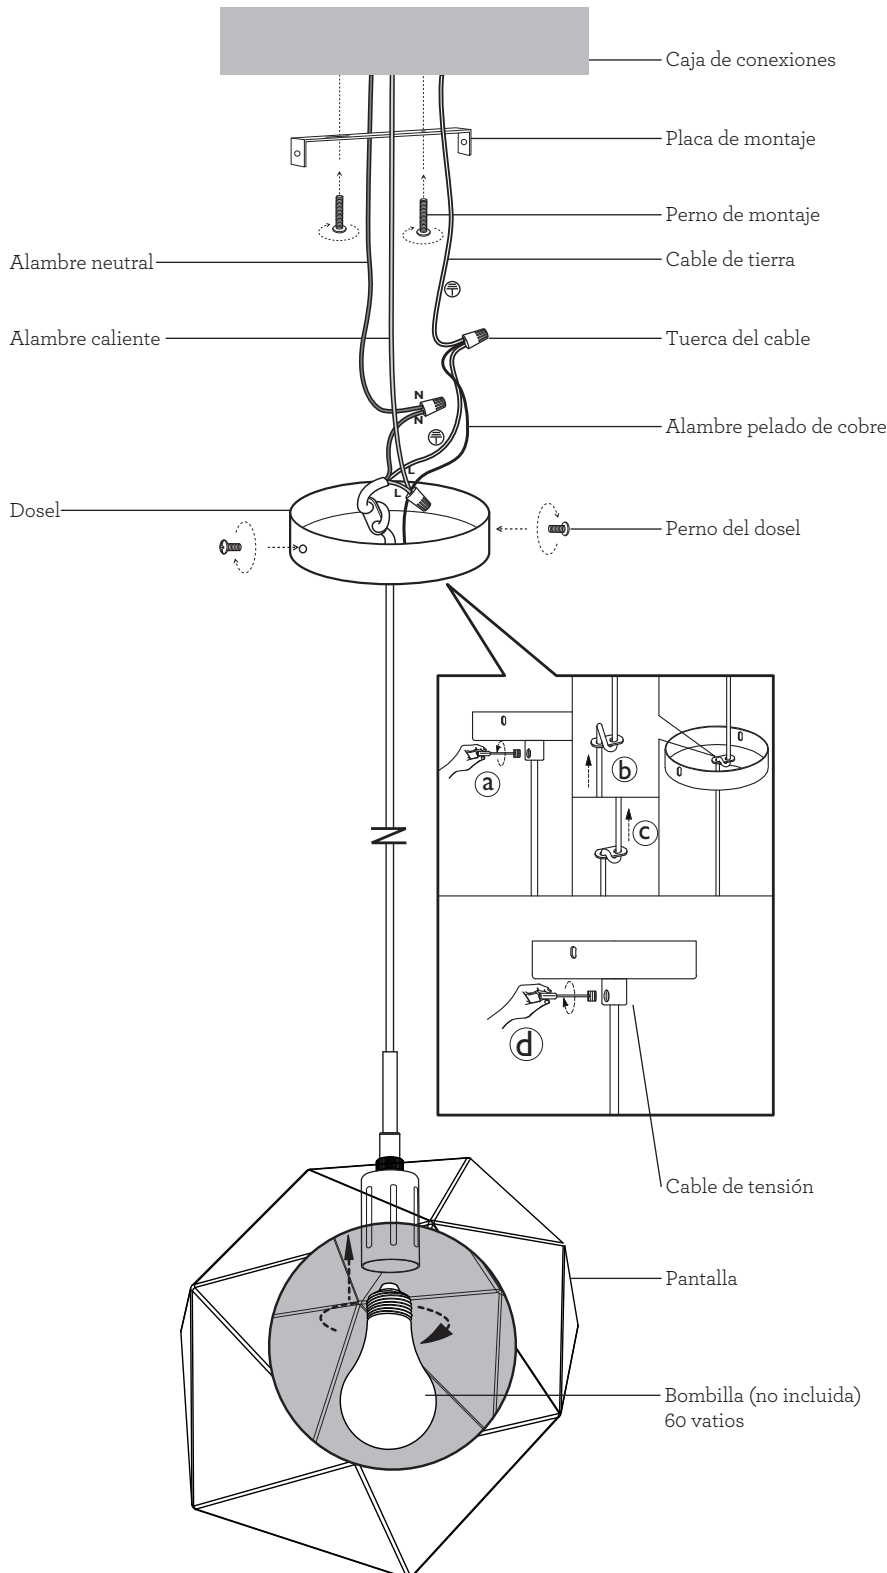

1. Afloje el tornillo pequeño en el cable de tensión y tire del cable de tensión a través del dosel hasta la altura deseada y luego apriete el tornillo pequeño.
2. Coloque la placa de montaje en el centro de la caja de conexiones del techo.
3. Alinee los agujeros de la placa de montaje con los agujeros de la caja de conexiones y únalos con los 2 pernos de montaje.
4. Una los 2 cables de tierra (desde la lámpara y de la caja de conexiones) y el alambre pelado de cobre, fije cada uno con la tuerca para cables y envuelva la conexión con cinta aislante.
5. Una el cable neutral desde el colgante al cable neutral de la caja de conexiones, fije cada uno con la tuerca para cables y envuelva la conexión con cinta aislante; haga lo mismo con el cable caliente.
6. Meta suavemente y con cuidado las conexiones del cable en la caja de conexiones del techo.
7. Empuje el ensamble del dosel hacia arriba sobre la placa de montaje hasta que quede al ras con el techo. Alinee los agujeros en el dosel con los pernos del dosel en la placa de montaje y asegúrelos con 2 tuercas del dosel.
8. Coloque la bombilla (no incluida) enrosquándola en la boquilla. Consulte la etiqueta en la boquilla de la lámpara para obtener información máxima de los vatios.

## INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Si no está seguro acerca de qué método de montaje usted debe utilizar, consulte a un profesional calificado o su ferretería local.

TIPO DE BOMBILLA (1) 60 Vatios

## DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

- (1) Placa de montaje
- (2) Pernos de montaje
- (2) Pernos del dosel
- (3) Tuercas del cable

**ADESSO®**

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com